


## Dalles 50x50x5

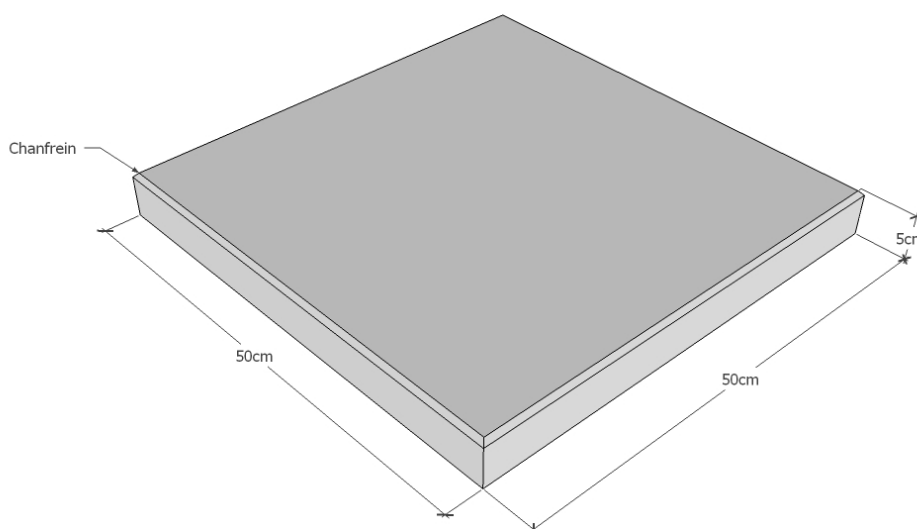

Largeur (mm)	Longueur(s) (mm)	Epaisseur (mm)	Poids unitaire	Quantité par palette
500 (±2)	500	50	120 Kg/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Resistance à la flexion (MPa)	Absorption d'eau	Agressions Climatiques	Charge de rupture N/mm	Pose sur Plots
4	≤ 6% en masse	Gel sévère, salage peu fréquent	11	

### Référentiel

- Dalles en béton pour voirie NF EN 1339 (P98-339) NF P 98-086
- Finition Brute, Désactivée ou Grenailée
- Parement Gris ou coloré
- Conception Mono béton ou Bicouche
- Compatible Poses sur plots Accès piétons